

YFJ-60E PFA超高纯洁净压力表



概述

上海赛途 (SSI) 资料库

YFJ-60E超高纯洁净压力表，通过使用氟树脂材料作为压力表接液部件，具有优异的耐化学性和非粘附性。

特点

由PFA材质制成波纹管具有高耐腐蚀性，耐气体渗透的化学液体的腐蚀保护。

洁净表的外壳采用（聚丙烯树脂）
表玻璃采用PET



技术参数

外型尺寸

外壳： $\phi 60\text{mm}$

表盘尺寸： $\phi 50\text{mm}$

安装方式

径向/轴向

连接方式

G3/8 R3/8或定制

精度

1.5% FS. 在23℃，压力值在0.6MPa以上

2.5% FS. 在23℃，压力值在0.4MPa及以下

接液材质

PFA材质

压力范围


-0.1~0MPa 0~0.1MPa 0~1MPa

备注

- (1) 装配和调校在无尘室内（1000级）。
- (2) 禁油，禁水。
- (3) 成品包装时用氮气清扫后装入清洁聚乙烯真空袋中。


Lower mount (LM)

径向

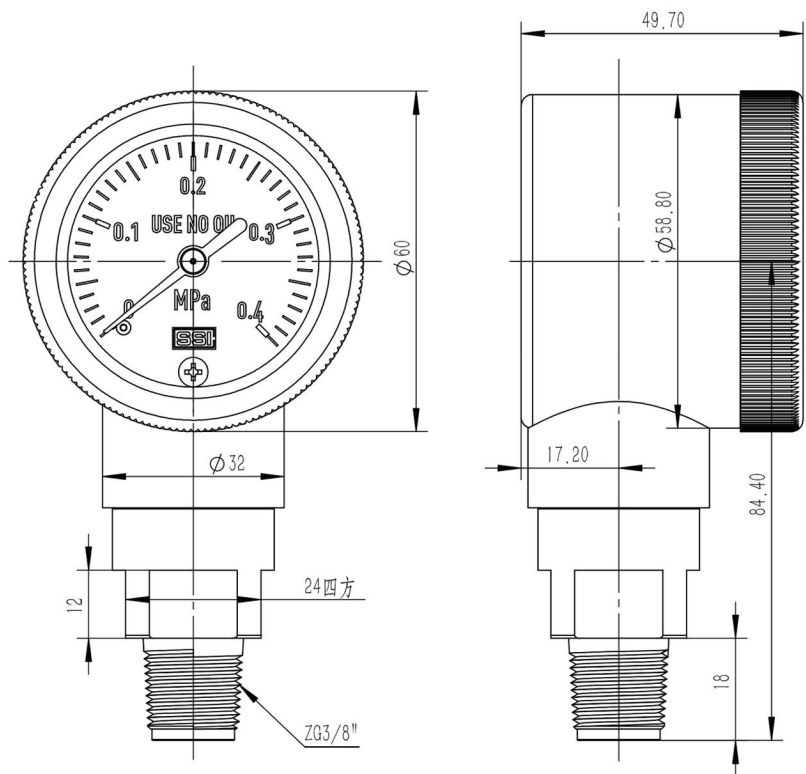


Lower mount (LM)

径向

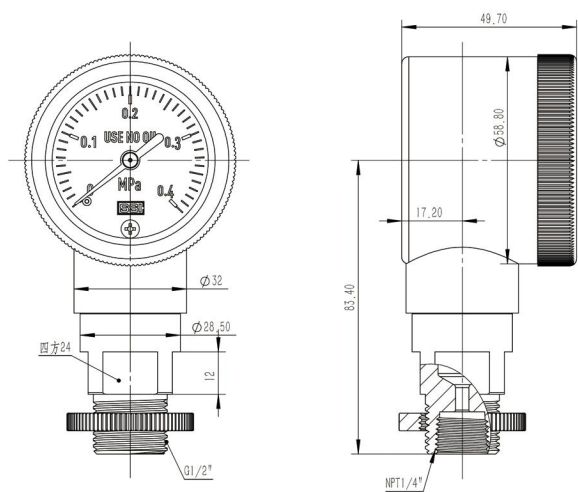

Centre back mount (CBM)

轴向

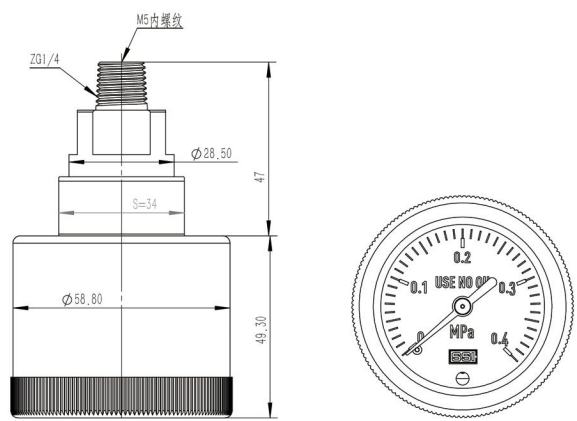

订货信息

型号/表圆直径/压力范围/接口尺寸与位置/优化选择特殊型

上述仪器仪表的设计、尺寸大小及材质均适合当今技术状况